


PROLINE

MODULE LED POUR LINÉAIRE PRISMATIQUE PROLINE 10.5 W / 3000 K - 1420 lm / 4000 K - 1550lm

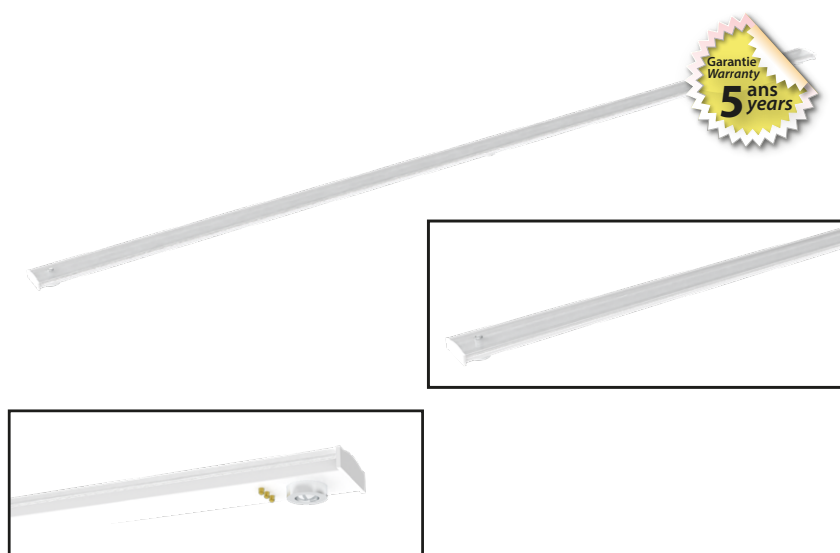

Ref. 100630

Type : Module LED pour linéaire réflecteur

Finition extérieure : Blanc

Flux sortant : 3000K - 1420 lm / 4000K - 1550 lm*

Puissance absorbée : 10.5 W

Dimmable : Non

Température couleur : 3000 K - 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 733 x 20 x 9 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124434418

*réglage usine

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 147 lm/W

*Classification énergétique : E

Tension entrée : 35 V DC

Température de travail : -20 °C / +60 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h


Nouveauté : données en cours de validation

Dimensions

Vue de dessus



Vue de côté



Compatible avec

PROLINE LINEAIRE PRISMATIQUE 1200MM 32W
2CCT DIM DALI BLC UGR<19 5ANS : Réf.100694

PROLINE LINEAIRE PRISMATIQUE 1200MM 36W
2CCT DIM DALI NOIR UGR<19 5ANS : Réf.100695

PROLINE LINEAIRE PRISMATIQUE 1500MM 36W
2CCT DALI BLC UGR<19 5ANS : Réf.100696

PROLINE LINEAIRE PRISMATIQUE 1500MM 40W
2CCT DIM DALI NOIR UGR<19 5ANS : Réf.100697

**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*