


## PROLINE

### MODULE LED POUR LINÉAIRE RÉFLECTEUR PROLINE

7.9 W / 3000 K - 880 lm / 4000 K - 970 lm

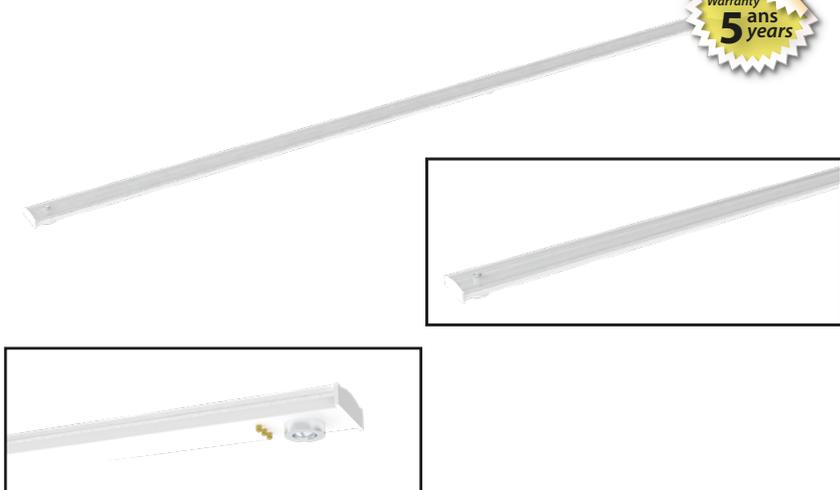

Ref. 100629

Type : Module LED pour linéaire réflecteur

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000 K - 880 lm / 4000 K - 970 lm\***

Puissance absorbée : 7.9 W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 3000 K - 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 733 x 20 x 9 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124434401

\*réglage usine

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 123 lm/W

\*Classification énergétique :

Tension entrée : 35 V DC

Température de travail : -20 °C / +60 °C


Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Dimensions

Vue de dessus



Vue de côté



### Compatible avec

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR 1200MM 24W  
2CCT DIM DALI BLANC UGR<19 5ANS : Réf.100698

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR 1200MM 24W  
2CCT DIM DALI NOIR UGR<19 5ANS : Réf.100699

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR1500MM 30W  
2CCT DALI BLANC UGR<19 5ANS : Réf.100700

PROLINE LINEAIRE REFLECTEUR1500MM 30W  
2CCT DALI NOIR UGR<19 5ANS : Réf.100701

*\*nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

*Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.*