

FICHE TECHNIQUE

écl. sur rail **MERCURE -XHE**

Eclairage de commerce	160 lm/W	Installation sur rail 3 allumages
-----------------------	----------	-----------------------------------

garantie 5 ans

50 000 heures


RoHS
compliant



power changing 35W / 40W / 45W / 50W		160 lm/W	UGR < 22	installation sur rail 3 allumage		éclairage 90°	
IK08	IP20	non gradable d'origine	alliage d'aluminium	diffuseur PMMA	4000K ou 3000K	compatible avec nos tracklight	
PF 0.90	IRC > 80		L80B10 à 25°C	650°	EN62471 -RG0-	AC220-240V	utilisation -25 / +60°C



ANGLE D'ÉCLAIRAGE




DIMENSIONS

Dimensions en mm	A	B
1500 mm	60	10

Corps en alliage d'aluminium et diffuseur PMMA, finition blanc. Luminaire léger pour une installation rapide. Puissance ajustable sur bouton switch. Led haute efficacité (160 lm/Watt) pour un éclairage parfaitement homogène.

Références	Puissance	Lumens	T° couleur	Finition	Gradation	Longueurs	Poids
TR50MER150N01	35 / 40 / 45 / 50W bouton switch	de 5600 lm à 8000 lm	4000K	blanc	non gradable d'origine	1500 mm	1.13 Kg
TR50MER150N01DA					DALI		
TR50MER150W01			3000K		non gradable d'origine		

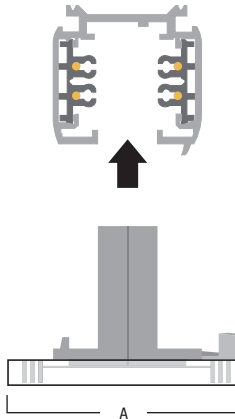

RAIL 3 allumages
kit de suspension classique pour rail
Alimentation droite ou gauche

LUMINAIRE
Installation rapide sur «loquet»



Possibilité d'alterner éclairage de nappe et éclairage d'accentuation en insérant des tracklights. Placement libre.

