


GALAXIE PLAFONNIER LED 595x1195 mm - BLANC 60W - 6300 lm - 3000K




Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ref. 77608

Produit : Plafonnier Led
 Finition : Blanc (RAL 9003)
Flux sortant : 6300 lm
 Puissance absorbée : 60W
Dimmable : Non
 Température couleur : 3000K
 Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 10 mm
 Emballage : Boite
 EAN : 3701124405586
 *4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

Dimensions

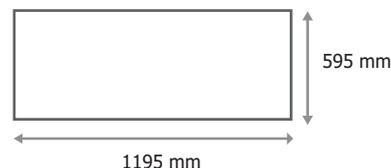

Epaisseur : 10 mm avec crochet de fixation

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.
 Le changement de puissance s'effectue uniquement lorsque le produit n'est pas sous tension.

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
 Lumens/Watt : ≈105 lm/W
 Sans scintillement SVM < 0,4

THD : 15%
 Température de travail : -20 °C- +40 °C
 Matériaux utilisés : Aluminium + PC
 Durée de vie : L80B10 - 50,000h
 Poids Net : ≈4,300 Kg

Paramètres driver ENEC

Dimensions (L x l x H) : 157 x 55 x 28 mm
 Input : 220-240V AC~ / 0,38A / 50/60Hz
 Output : CC1500mA / 25-40VDC / 55VDC max
 PF : 0.9
 ta : 45°C
 tc : 80°C

Accessoires fournis

Filin de sécurité

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983
 Câble 15 m : Réf.73994
 Filin de sécurité : Réf.739830
 Kit pose en saillie : Réf.739801



Switching selection sheet					
NO.1 to NO.3 channel Switch output current					
Pout Max	Irated	Urated	1	2	3
48W	1200MA	40V	ON	ON	ON
52W	1300MA	40V	ON	ON	—
56W	1400MA	40V	ON	—	—
60W	1500MA	40V	—	—	—

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.