

Suspension circulaire

# SATURNE <sup>Q</sup> SLIM



Anneaux simples  
Simples double flux  
Anneaux doubles  
Anneaux triples

de 25 à 150 watts	4000K ou 3000K			
UGR < 22	IP20	IK03	aluminium + PMMA	IRC > 80
driver MEANWELL	PF > 0.9		tension AC90-265V	
SDCM < 6	utilisation -20° / +40°C	50 000 heures	ERP 650°C	
EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS


**Standard :**  
On/Off

-

**Option 1 :**  
gradable Dali  
Push Dim

-

**Option 2 :**  
gradable 0-10 volts

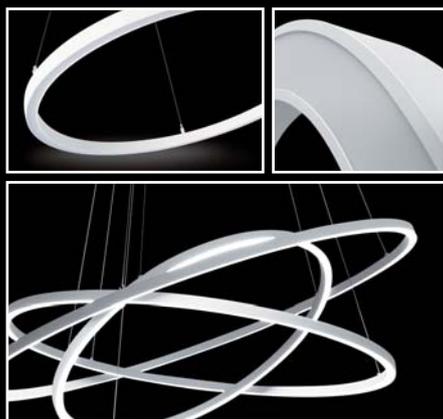

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING

Éclairage ARCHITECTURAL

Suspension circulaire

# SATURNE <sup>CF</sup> SLIM



SLIM  
SIMPLE



SLIM  
DOUBLE



SLIM  
TRIPLE



SLIM  
DOUBLE FLUX

## Comprendre nos références

**SAT** : gamme SATURNE

-  
**045 • 060 • 080 • 100 • 120**  
**150 • 200 • 300**  
anneau simple  
diamètre de l'anneau (en cm)

-  
**4560 • 6080 • 80100 • 100120**  
anneaux doubles  
diamètre des 2 anneaux (en cm)

-  
**456080 • 80100120**  
anneaux triples  
diamètre des 3 anneaux (en cm)

-  
**CF** : cercle fin

**CFDF** : cercle fin double flux

-  
**BN** : 4000K / **BC** : 3000K

-  
**01** : finition blanc / **02** : finition noir

**03** : finition argent




-  
**(...)** EN OPTION

**DP** : gradation Dali Push Dim

**010** : gradation 0-10 volts

## A propos de la gamme SATURNE SLIM

La gamme SATURNE SLIM apporte une touche décorative très personnelle. Composée d'anneaux circulaires en aluminium, elle se décline à l'envie. Finition noir, blanc ou argent, de diamètres différents, simples, doubles ou triples, avec éclairage direct ou indirect, gradable 0-10 volts ou Dali Push Dim, toute une panoplie de possibilités s'ouvre à vous. Sans aucun doute la plus complète, la gamme SLIM SE compose d'un, deux, ou trois anneaux fins en aluminium (15 mm), disposés sur une même patère, pour des effets de lumière incomparables. Pour les créateurs à l'imagination fertile...

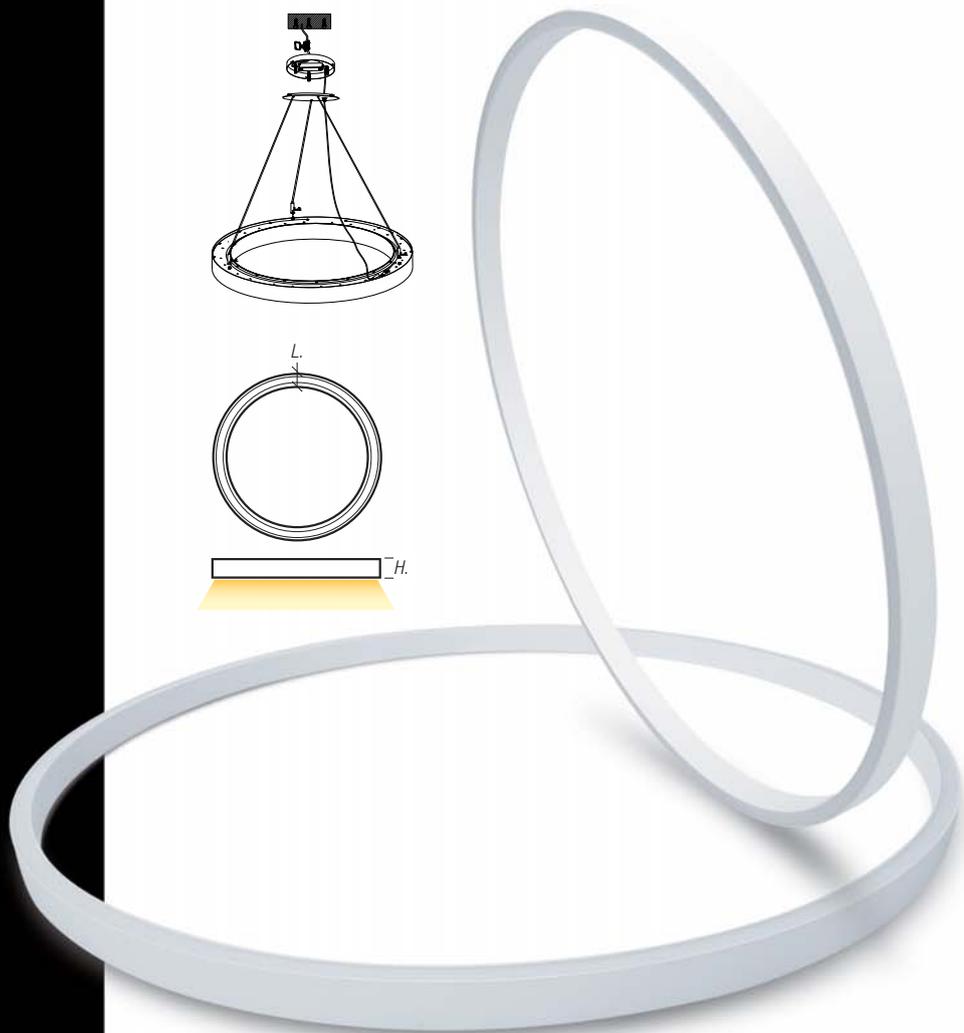

**Sur projet :**  
Ø.2000 mm / 100 watts  
Ø.3000 mm / 150 watts

## SATURNE SLIM Ø1000 MM -60W

Anneau circulaire fin suspendu Ø.1000 mm, 60 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 25 à 150 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option. Filins et patère inclus dans la commande.

### SAT-100-CF-BN-01(...)

60W | ± 3650 lm▼ | Ø.1000 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450	Ø.600	Ø.800	Ø.1000	Ø.1200	Ø.1500
Puissance	25W	35W	40W	60W	72W	75W
Lumens	± 1500	± 2000	± 2400	± 3650	± 4350	± 4500
Hauteur	25 mm					

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING

Suspension circulaire

# SATURNE <sup>Q</sup> SLIM




## SATURNE SLIM DOUBLE Ø600 + Ø800 MM -72W

Anneaux circulaires fins doubles, suspendus Ø.600 + Ø.800 mm, 72 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 60 à 125 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

### SAT-6080-CF-BN-01(...)

72W | ± 3300 lm▼ | Ø.600 + Ø.800 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450 + Ø.600	Ø.600 + Ø.800	Ø.800 + Ø.1000	Ø.1000 + Ø.1200
Puissance	60W	72W	92W	125W
Lumens	± 2800	± 3300	± 5300	± 7200
Hauteur	25 mm			

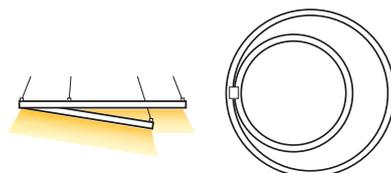


## SATURNE SLIM TRIPLE Ø450 + Ø600 + Ø800 MM -92W

Anneaux circulaires fins triples, suspendus, Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm, 92 watts, éclairage direct 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en 92 et 140 watts. Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

### SAT-456080-CF-BN-01(...)

92W | ± 5900 lm▼ | Ø.450 + Ø.600 + Ø.800 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450 + Ø.600 + Ø.800	Ø.800 + Ø.1000 + Ø.1200
Puissance	92W	140W
Lumens	± 5900	± 9000
Hauteur	25 mm	

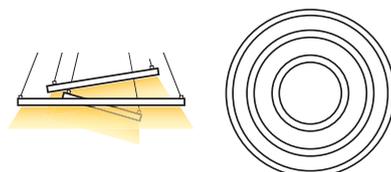


## SATURNE SLIM DOUBLE FLUX Ø600 MM -50W

Anneau circulaire fin suspendu Ø.600 mm, 50 watts, éclairage direct/indirect 120°, finition noir, blanc ou argent, en 3000K ou 4000K. Existe en différents diamètres et puissances (de 40 à 92 watts). Gradation Dali Push Dim ou 0-10 volts en option.

### SAT-060-CFDF-BN-01(...)

50W | ± 3200 lm▼ | ± 3200 lm▲ | Ø.600 mm | 4000K

Diamètre	Ø.450	Ø.600	Ø.800	Ø.1000	Ø.1200
Puissance	40W	50W	60W	72W	92W
Lumens	± 2200	± 3200	± 3800	± 4300	± 5500
Hauteur	40 mm				

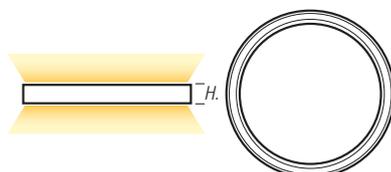

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING