


## COLORADO

### ÉTANCHE LED INTÉGRÉES + DÉTECTEUR RF

### 15W/19W - 2100 lm/2660 lm - 4000K + PRÉAVIS D'EXTINCTION



Classe 1



Boitier traversant



- Traversant puissance max par ligne = 2500W

Ref. 100957

Type : Boitier étanche LED intégrées + détecteur RF + préavis d'extinction + fixation

Finition extérieure : Opale

**Flux sortant : 15 W - 2100 lm / 19 W - 2660 lm\***

Puissance absorbée : 15/19 W

**Dimmable : Non**

Température couleur : 4000 K

Dimensions (L x l x H) : 650 x 85 x 86 mm

Entraxe fixation : 400 mm

Emballage : Film plastique

Colisage : x6 boitiers

EAN : 3701124488275

Connexion électrique à l'extrémité du boitier

Distance minimum entre 2 luminaires : 5m

## Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 140 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -20 °C / +40 °C


Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate +

Aluminium

Durée de vie : L70B10 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.850Kg

## Dimensions

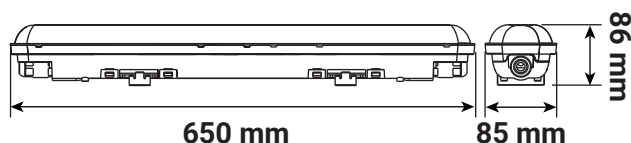

## Paramètres détecteur

	1			2	3		4	5	
I	●	100%		●	●	5s	●	●	Disable
II	○	50%		●	○	90s	●	○	50Lux
III	○			○	●	5min	○	●	20Lux
IV	○			○	○	15min	○	○	5Lux

I - 100%  
II - 50%

I - 5s  
II - 90s  
III - 5min  
IV - 15min

I - Disable  
II - 50Lux  
III - 20Lux  
IV - 5Lux

	6	7		8	
I	●	●	0s	●	10%
II	●	○	10s	○	30%
III	○	●	10min		
IV	○	○	+∞		

I - 0s  
II - 10s  
III - 10min  
IV - +∞

I - 10%  
II - 30%

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique



Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.