


## LUMOS HP II PROJECTEUR EXTERIEUR LED 750W - 115 830 lm - 5000K



Équipé d'un parasurtenseur 20KV (SPD)

Ref. 100925

Type : Projecteur Extérieur LED

Finition extérieure : Noir RAL9017

**Flux sortant : 115 830 lm**

Puissance absorbée : 750W

**\*Dimmable : Oui (0-10V)**

Température couleur : 5000K

Dimensions (L x l x H) : 465 x 160 x 720 mm

Câble : 1m 3G 1.5mm<sup>2</sup> HO7RN-F

Emballage : Boite

EAN : 3701124487827

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 70

Lumens/Watt : ≈ 155 lm/W

Tension entrée : 200-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -25 °C / +50 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC


Durée de vie : L80B10 - 50,000h

Risque photobiologique : RG2

Poids Net : ≈ 20.3 Kg

*En milieu oxydant (salin type bord de mer notamment) lors de la pose, l'intégrité de la couche de protection de la peinture du produit ou son support doit être assurée. En cas de détérioration, une nouvelle couche de vernis de protection spécifique doit être appliquée. La rouille pourrait attaquer le support et le fragiliser.*

### Dimensions

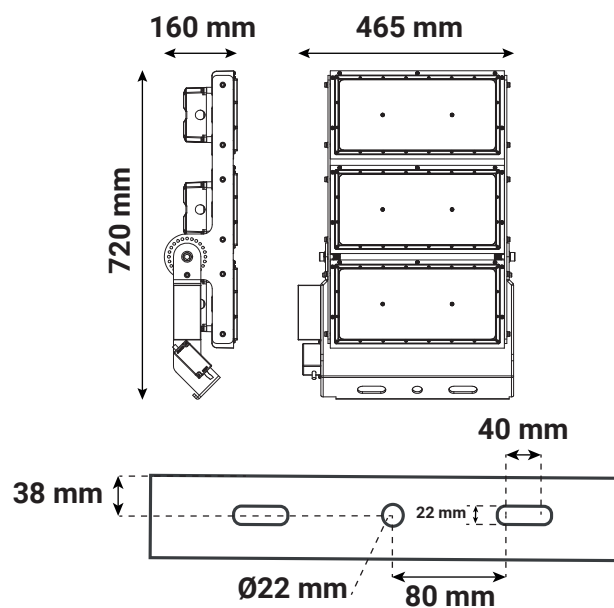

Fixation orientable : 180°

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.