

FICHE TECHNIQUE


étanche **OSLO** 


160 lm/W | Platine LED remplaçable | Clipsable sur toute la longueur | traversant

garantie 5 ans

151 000 heures

RoHS compliant 

| | | | | | |
|---|---|--|--|-------------------------|----------------------------------|
| 11/14/16/18W • 600mm <i>power changing</i> | 21/27/32/37W • 1200mm <i>power changing</i> | 28/36/41/50W • 1500mm <i>power changing</i> | 3000K / 4000K / 5000K <i>CCT changing</i> | | |
| IP66 / IK08 | éclairage 120° | traversant de série | 160 lm/W | CRI > 80 | standard / DALI / hyperfréquence |
| PF > 0.90 |  | AC220-240V | LED SMD 2835 | utilisation -25 / +45°C | 850° |
| | | | | EN62471 -RG0- | L70 à 25°C |




Corps en polycarbonate extrudé, étanche IP66, pour une installation comprise entre 3 et 5 m. Durée de vie des LED jusqu'à 151 000 heures, platine LED remplaçable. Câblage traversant et clipsage sur toute la longueur.

Kit de suspension à commander séparément
OSLOKITSUSP

Kit de fixation au plafond à commander séparément
OSLOKITFIX

Ouverture "quart de tour" pour câblage



| Références | Watts | Efficacité | Lumens | Kelvins | Finition | Colisage | Caractéristiques | Protection | Poids |
|-----------------|--------------|------------|-------------------|---------|-------------------------|---|------------------------|-------------|---------|
| TP180LO060N | 11/14/16/18W | 160 lm/W | 1760 lm à 2880 lm | 4000K | 600 mm | Vente à l'unité - Master carton x9 pièces | non gradable d'origine | IP66 - IK08 | 0.60 Kg |
| TP370LO120N | 21/27/32/37W | | 3360 lm à 5920 lm | | 1200 mm | | | | 1.00 Kg |
| TP500LO150N | 28/36/41/50W | | 4480 lm à 8000 lm | 1500 mm | 1.30 Kg | | | | |
| TP500LO150C | | | 5000K | | | | | | |
| TP360LO120CCTDA | 36W | 5760 lm | CCT Changing | 1200 mm | gradable DALI d'origine | | | 1.00 Kg | |
| TP500LO150CCTDA | 50W | 8000 lm | 3000K 4000K 5000K | 1500 mm | | | | 1.30 Kg | |



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86

FICHE TECHNIQUE

étanche **OSLO** 

160 lm/W

Platine LED remplaçable

Clipsable sur toute la longueur


traversant




garantie 5 ans

151 000 heures

RoHS
compliant



| Références | Watts | Efficacité | Lumens | Kelvins | Finition | Colisage | Caractéristiques | Protection | Poids |
|---------------|--------------|-------------|-------------------|---------|----------|---|--|-------------------|---------|
| TP180L0060NSP | 11/14/16/18W | 160 lm/W | 1760 lm à 2880 lm | 4000K | 600 mm | Vente à l'unité - Master carton x9 pièces | Détection HF 3 états avec préavis d'extinction Zone détection : 6 mètres de hauteur 8 mètres de diamètre | IP66 - IK08 | 0.60 Kg |
| TP370L0120NSP | 21/27/32/37W | | 3360 lm à 5920 lm | | 3000K | | | | 1200 mm |
| TP370L0120WSP | | | | 1500 mm | | | | | 1.00 Kg |
| TP500L0150NSP | 28/36/41/50W | | 4480 lm à 8000 lm | 4000K | 1500 mm | | | | 1.30 Kg |

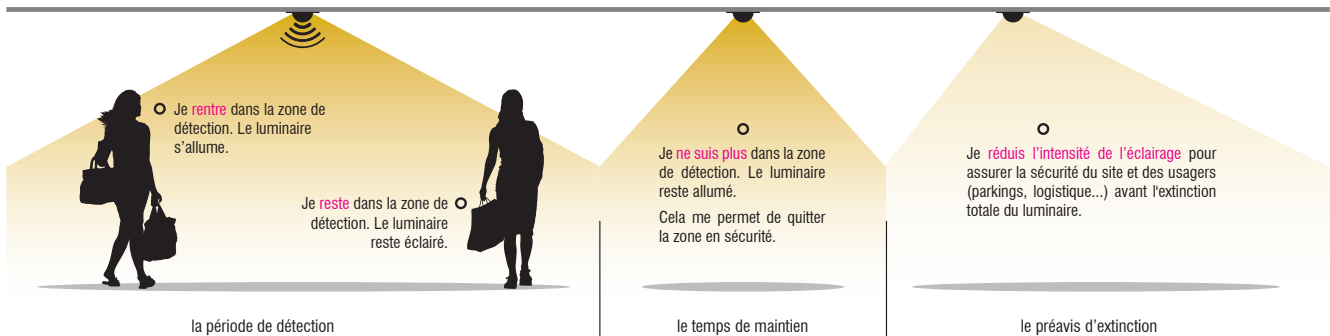

Télécommande de réglage pour détecteur HF 3 états

TPTLSP à commander séparément

| Détection 3 états | détection | tps de maintien | préavis d'extinction | extinction |
|-------------------|------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | état 1 : allumage 100% | | état 2 : dimmage | état 3 : extinction |



SIGNCOMPLEX FRANCE

www.signcomplex-france.com • 44 chemin de la Bruyère, 69570 Dardilly • Tel: 04 78 47 53 86