



RONDO CCT II

Ref : 101095

Détecteur RF pour RONDO CCT II



Caractéristiques lumineuses

Type de source	-
Type de CCT	-
Température de couleur	-
RGB	-
Flux lumineux total	-
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	-
Rendement	-
Durée de vie	-
Maintien du Flux LxBy	-
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	-
SDCM<	-
RG	-
ULOR	-
Classe énergétique de la source	-

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	-
Puissance réglage usine	-
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 V
Courant d'entrée	-
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	-
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	-

Caractéristiques driver


Marque	-
Emplacement du driver	-
Pmax driver	-
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	-
Courant de sortie	-
Recouvrable	-
Certifications	-
THD max <	-

*Conformément à la norme des luminaires EN-60598-1

Compatibilité Driver

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	PC
Matériau du diffuseur / réflecteur	-
Finition	Blanc
Type d'installation	-
Dimensions	25 x 36 x 77 mm
Poids	0.0700 Kg
IP	20
IK	-
Température de fonctionnement	-20 / + 60°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	-
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	-
Driver(s) externe(s) fourni(s)	sans driver

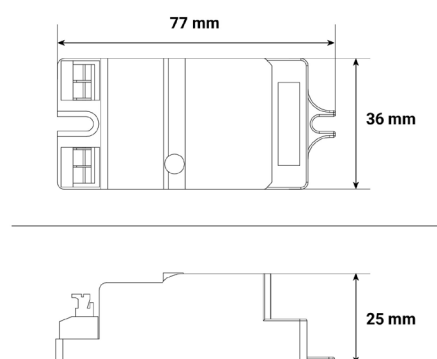

Caractéristiques du détecteur

Fonction	Commutation automatique en fonction du mouvement et du niveau de luminosité
Type	RF HF 5.8GHz
Sensibilité ou distance	10 / 25 / 50 / 75 / 100%
Réglage de la durée éclairage 100%	5s / 30s / 90s / 3min / 20min / 30min
Réglage de la luminosité	2 Lux / 10 Lux / 25 Lux / 50 Lux / Désactivé
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	400W inductive / 800W resistive
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	0.5
Fonction maître/esclave	Non
Réglage par la télécommande	Non
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires


Accessoires fournis

Accessoires non fournis


Logistique

EAN produit	3701124489821
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	100

Photos

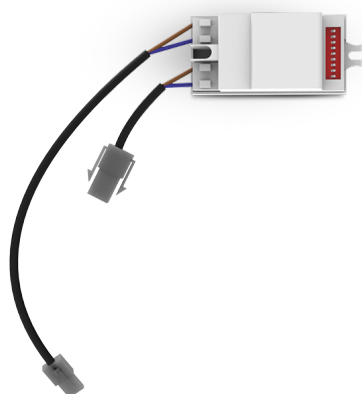

Ajoutez le détecteur HF en 3 clics

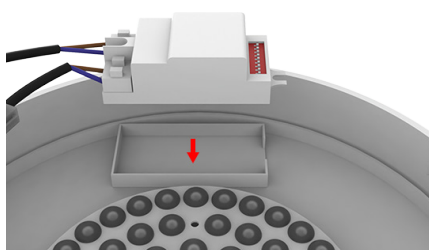

Commentaires / avertissements