




RONDO CCT II

Ref : 101091


HUBLLOT Ø 300 mm - 15W - 3 CCT - Blanc



Caractéristiques lumineuses

Type de source	SMD
Type de CCT	Multi CCT
Température de couleur	3000 K - 4000 K* - 6000 K
RGB	-
Flux lumineux total	1810 lm - 1850 lm* - 1820 lm
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	120°
Rendement	123 lm/W
Durée de vie	50000 H
Maintien du Flux LxBy	L80B10
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	80
SDCM<	-
RG	RG1
ULOR	-
Classe énergétique de la source	D

*Réglage usine

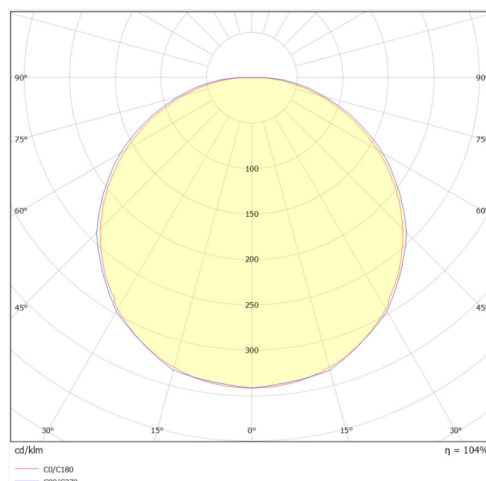

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	Single
Puissance réglage usine	15.0 W
Classe électrique	2
Tension d'entrée	220-240 VAC V
Courant d'entrée	0.090 A
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	0.80
Dimmabilité et technologie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	25000

Caractéristiques driver


Marque	Lamptetias
Emplacement du driver	Intégré
Pmax driver	15.00 W
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	90 VDC VDC
Courant de sortie	160 mA
Recouvrable	Non
Certifications	-
THD max <	-

*Conformément à la Norme des luminaires EN-60598-1

Compatibilité Driver

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	PC
Matériau du diffuseur / réflecteur	PC
Finition	Blanc
Type d'installation	Saillie
Dimensions	100 x 300 x 300 mm
Poids	0.9120 Kg
IP	65
IK	10
Température de fonctionnement	-20°C / +45°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	850 °C
Type et longueur de câble de raccordement	Sans
Cablage transversant ou repiquable	Oui
Vis anti-vandalisme	Oui
Driver(s) externe(s) fourni(s)	1

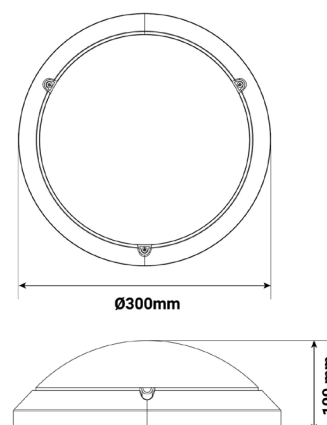

Caractéristiques du détecteur

Fonction	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

3 rondelles d'étanchéité
 Embout de visseuse anti-vandale


Accessoires Non fournis

Détecteur HF ref.101095

Logistique

EAN produit	3701124489784
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	10

Photos

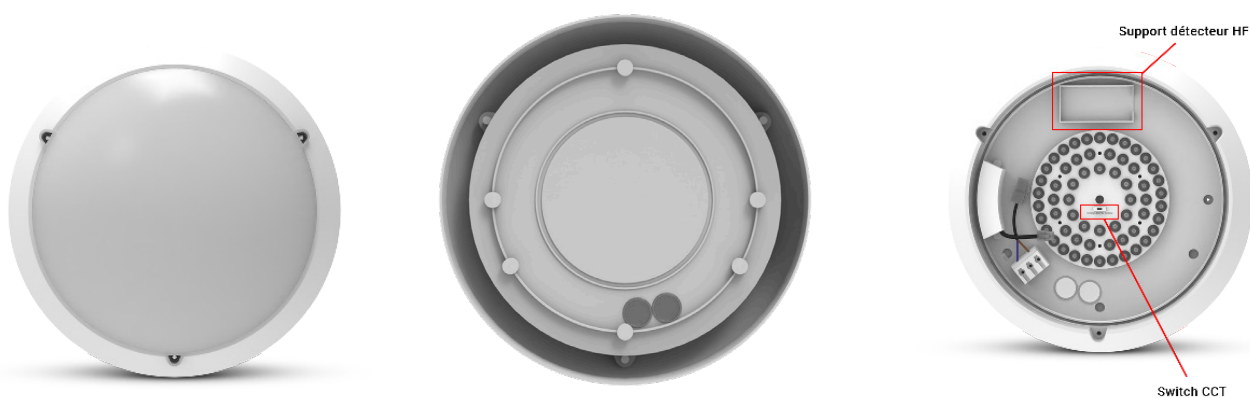

Commentaires / avertissements

- Finition mat
- Contrôle CCT sur la platine LED