



MEKONG II

Ref : 101065
ETANCHE TUBE LED T8 1200 X 1
PHASE NEUTRE MEME COTE



Caractéristiques lumineuses

Type de source	-
Type de CCT	-
Température de couleur	-
RGB	-
Flux lumineux total	-
Flux lumineux utile	-
Angle d'éclairage	-
Rendement	-
Durée de vie	-
Maintien du Flux LxBy	-
UGR (Conditions 4H-8H)	-
IRC>	-
SDCM<	-
RG	-
ULOR	-
Classe énergétique de la source	-

Caractéristiques électriques

Type de Puissance	18W max LED
Puissance réglage usine	-
Classe électrique	1
Tension d'entrée	220-240 AC V
Courant d'entrée	-
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Facteur de puissance	-
Dimmabilité et techNonlogie	Non
Nombre de cycle ON/OFF	-

Caractéristiques driver


Marque	-
Emplacement du driver	-
Pmax driver	-
Dimensions LxIxh	-
Tension de sortie	-
Courant de sortie	-
Recouvrable	-
Certifications	-
THD max <	-

*Conformément à la Norme des luminaires EN-60598-1

Compatibilité Driver

Caractéristiques mécaniques et de la structure du luminaire

Matériau du corps	METAL MATERIAL + ABS
Matériau du diffuseur / réflecteur	PC
Finition	Gris - Clair
Type d'installation	Saillie
Dimensions	76 x 67 x 1256 mm
Poids	0.6600 Kg
IP	65
IK	08
Température de fonctionnement	-20°C / +50°C
Ø ou LxI découpe d'encastrement	-
Test au fil incandescent	650 °C
Type et longueur de câble de raccordement	Sans
Cablage transversant ou repiquable	Non
Vis anti-vandalisme	Non
Driver(s) externe(s) fourni(s)	-

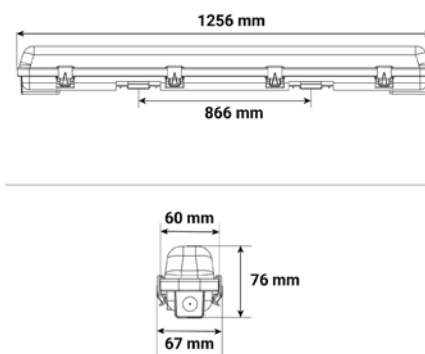

Caractéristiques du détecteur

Fonction	-
Type	-
Sensibilité ou distance	-
Réglage de la durée éclairage 100%	-
Réglage de la luminosité	-
Réglage de la durée éclairage réduit	-
Réglage du niveau de l'éclairage réduit	-
Management type	-
Puissance maxi admissible	-
Tension d'entrée	-
Puissance en mode veille	-
Fonction maître/esclave	-
Réglage par la télécommande	-
Portée maximum de la télécommande	-

Accessoires

Accessoires fournis

Accessoires de fixation
 Passe cloison étanche
 Presse-étoupe étanche


Accessoires non fournis

Tube T8

Logistique

EAN produit	3701124489487
Pièces par sous carton (SPCB)	-
Pièces par carton (PCB)	9

Photos

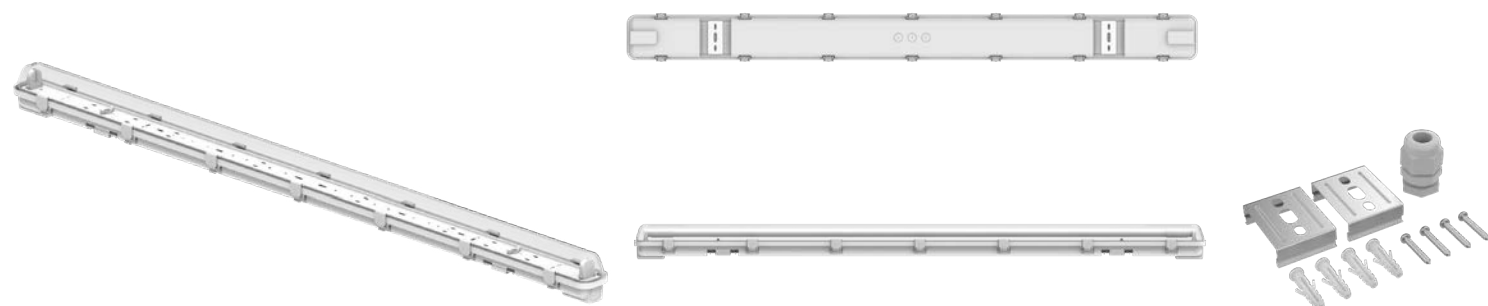

Commentaires / avertissements

- Avec connecteur rapide repiquable à l'extrémité du produit