
Document non contractuel. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

ASSIA
fiche technique

- Haute efficacité 125 ou 140 lm/W
- Design basse luminance
- Finition blanc ou noir
- Power changing





Finition
blanc ou noir

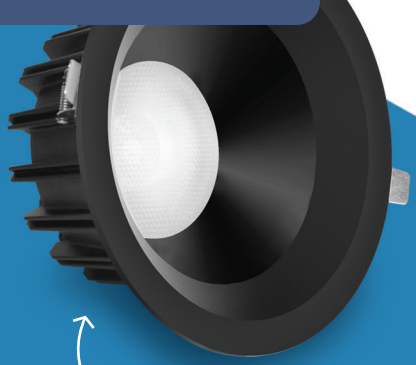

Vente à l'unité
Master carton : **12 pièces**

Haute efficacité
125 ou 140 lm/W

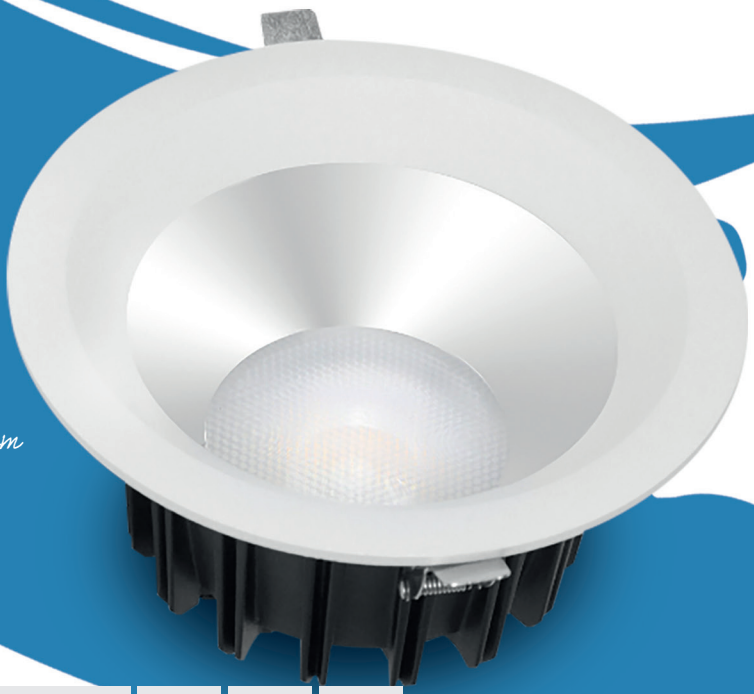



Corps en aluminium


ASSIA-GREENSWITCH
également disponible


9W - 13W 125 lm/W	**14W - 20W 125 lm/W**	**15W - 23W 140 lm/W**	non gradable *d'origine*		IP54	IK05	
CCT changing 3000K / 4000K	UGR < 19	650°	éclairage 60°	IRC 80	design *basse luminance*	PF 0.90	
utilisation -20 / +40°C	AC220-240V	L80B10 à 25°C	50 000 heures	EN62471 -RG0-	garantie 5 ans		

Option DALI possible
Connecteur CCT/DALI à utiliser impérativement avec nos drivers DALI
DLCABLEDALI-ASSIA



Références	Puissance	Lumens	Dimensions en mm			Finition	Poids
			ØA	B	encastrement		
DL13ASA01CCT	9 à 13W *125 lm/W*	950 à 1620 lm	Ø146	75	Ø120	blanc	0.49 Kg
DL13ASA02CCT						noir	
DL20ASA01CCT	14 à 20W *125 lm/W*	1725 à 2380 lm	Ø176	86	Ø150	blanc	0.59 Kg
DL20ASA02CCT						noir	
DL23ASA01CCT	15 à 23W *140 lm/W*	2227 à 3277 lm	Ø226	96	Ø200	blanc	0.78 Kg
DL23ASA02CCT						noir	





SIGNCOMPLEX FRANCE
www.signcomplex-france.com • 44, Chemin de la Bruyère - 69570 DARDILLY • Tel: 04 78 47 53 86