


DALLE LED BIODYNAMIC 36W

AUTONOMIE ET INTELLIGENCE AU SERVICE DU CONFORT




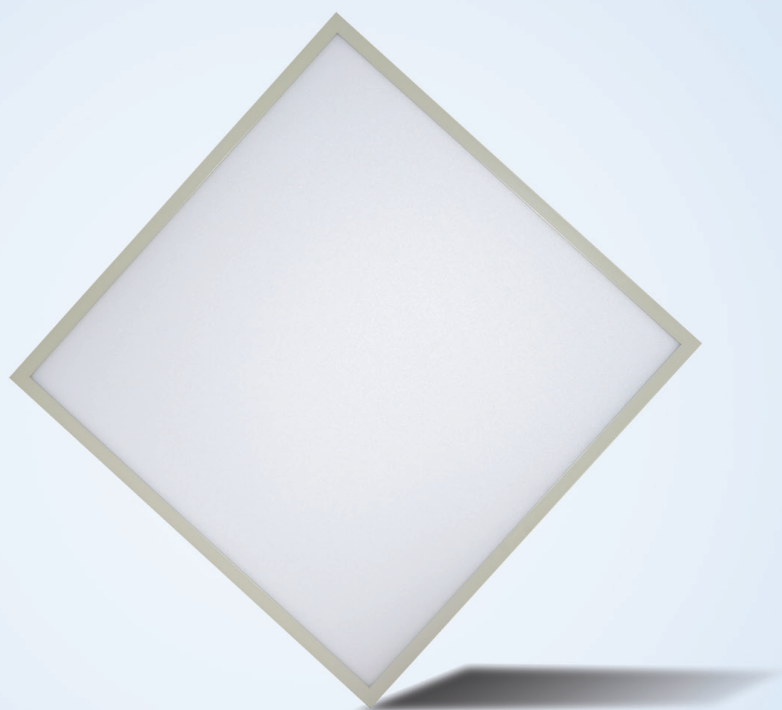


Dalle LED 36W Dernière génération :

- Intelligence embarquée, **AUTONOME suivant l'apport naturel de lumière**, elle stabilise l'éclairage à 1 seuil défini par l'utilisateur.
- **Le luminaire calcule l'apport lumineux nécessaire au maintien de ce seuil.** C'est au minimum 50 % d'économie supplémentaire comparativement à une dalle led 36W.
- Une signature carbone qui descend sous la barrière des 30 kg annuel. (Plus de 500 kg pour du T5)
- Le luminaire s'éteint si l'apport naturel de lumière est suffisant.
- Diffuseur en polyméthacrylate de méthyle
- Cadre en aluminium anodisé blanc

RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS
PNA160060036WCL	Dalle led 36W 600x600 3587 lm biodynamic 3000K blanc froid
PNA160060036NCL	Dalle led 36W 600x600 3640 lm biodynamic 4000K blanc neutre
PNA160060036CCL	Dalle led 36W 600x600 3680 lm biodynamic 5000K blanc froid

Dimensions	L. 595 mm / l. 595 mm / H. 11 mm	
Poids	- Kg	
Tension	AC 220-240V 50/60Hz	
Facteur de puissance	>0.90	
Puissance	36 Watts	
Angle de diffusion	110°	
Température de fonctionnement	-20°C~+45°C	
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K	
Flux lumineux	3587 lm / 3640 lm / 3680 lm	
Efficacité lumineuse	102,2 lm/W	
Indice de rendu des couleurs	>80	
UGR	<19	
IP & IK	IP44 & IK07	
Durée de vie	50 000 heures	L70 B10 à 35°C

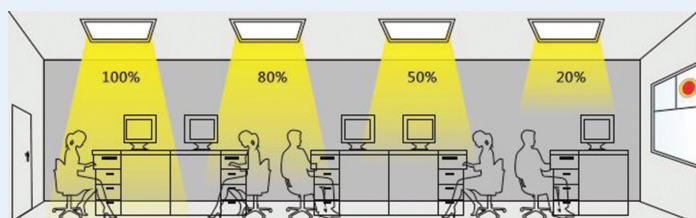

Option cadre en saillie

