

Linéaire suspendu

# LYGNAR<sup>Q</sup>




**Standard :**

• On/Off

**Longueur :**

• 1200 ou 1650 mm

40 watts	60 watts	4000K ou 3000K	éclairage direct / indirect	
110° 60°	120 lm/watt	UGR < 19		IP20
IK03	IRC > 80	PF > 0.9		tension AC200-240V
SDCM < 6	utilisation -20° / +45°C	L80B10 à 25°C	Fil incandescent 750°C	
EN62471 -RGO-			RoHS compliant	garantie 5 ANS

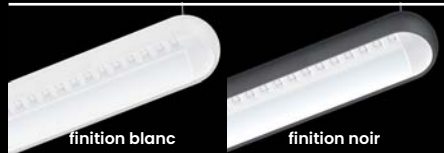

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING



Linéaire suspendu

# LYGNAR<sup>Q</sup>



## A propos de la gamme LYGNAR

La conception tout en rondeur du LYGNAR suggère l'élégance et le raffinement. En aluminium pur, il est composé d'une optique portée légèrement en retrait pour l'éclairage vers le bas, et d'un diffuseur PC pour l'éclairage vers le haut. Finement maîtrisé, l'éclairage du LYGNAR se veut équilibré, agréable et sans fatigue pour l'œil, mais suffisamment puissant pour éclairer vos bureaux. L'éclairage indirect apporte une touche esthétique supplémentaire et assied la présence du luminaire comme véritable objet de décoration, pour bureau individuel ou open space. Laissez-vous tenter...



**Patère :**  
L370 x 70 x H43 mm

**Filin de suspension :**  
1500 mm

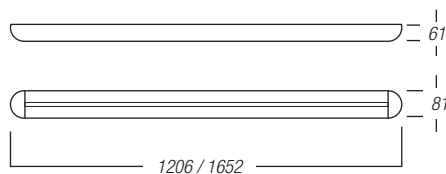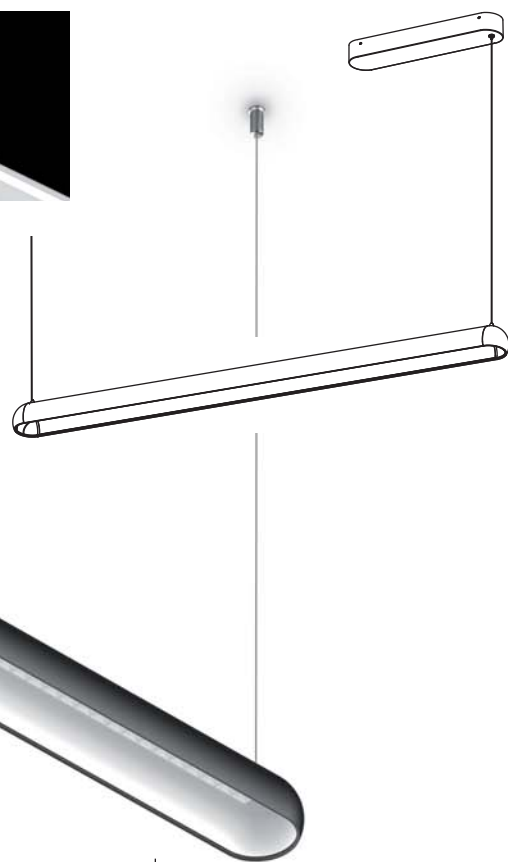

## Comprendre nos références

**LS :** linéaire suspendu  
(**S :** suspending)

**40 :** 40 watts / L.1206 mm

**60 :** 60 watts / L.1652 mm

**LYG :** gamme LYGNAR

**01 :** finition blanc

**02 :** finition noir

**N :** 4000K / **W :** 3000K

## LINÉAIRE LYGNAR 60W

Linéaire suspendu (L.1652 x 1.81 x H.61 mm), 60 watts, éclairage direct/indirect (60°/110°), non gradable, blanc ou noir. Disponible en 3000K ou 4000K et longueur 1200 mm pour 40 watts.

### LS60LYG02N

60W | ± 2160 lm ▲ / ± 5040 lm ▼ | L.1652 mm | 4000K

Puissance	40 watts	60 watts
Lumens	± 4800 lm ▼▲	± 7200 lm ▼▲
T° couleur	3000K • 4000K	3000K • 4000K
Dimensions	L.1206 x 1.81 x H.61 mm • 2.3 Kg	L.1652 x 1.81 x H.61 mm • 2.9 Kg

**SPECTRIS**  
PRECISION LIGHTING