

TUBE LED T8 - PHASE NEUTRE STARTER - 230V 24W - 3100 LM - 4000K

REF : 760020



STARTER TUBE LED

Paramètres Optiques

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80
Lumens / watt : ≈129.17 Lm/w

Paramètres Electriques

*Classification énergétique : **A** **+** **G** **E**

Tension entrée : 180-265V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-10 °C- +45 °C/10%-70%

Facteur de puissance : 0,56

Allumage : Immédiat

Angle : 270°

Matériaux utilisés : Aluminium + Verre + PC

Matière de film plastique : PET

Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures

Maintien du flux : $L_{70} 30'000h B_{50}$

ON/OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : ≈0,265 Kg

Ref. 760020

Produit : Tube T8

Culot : G13

Lumens : 3100 Lm

Puissance absorbée : 24W

Température couleur : 4000K

Dimensions (L) : 1500 mm

Dimmable : Non

Emballage : Boite

EAN : 3701124409744


UV : **pas d'émission d'UV**

Infrarouge : **pas d'émission d'Infrarouge**

Tube aux normes alimentaires

Pas de bris de verre - tube filmé

Dimensions

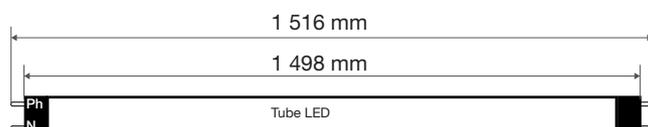

Phase / Neutre

Option :

- Boitier étanche LED
(Réf 75911)



- Boitier étanche LED
(Réf : 75931)



Fonctionne aussi avec support avec ballast ferromagnétique si le starter fourni avec notre tube est installé

Compatible avec boitier étanche sans ballast. Phase neutre même côté.

Ne convient pas pour ballast électronique sans starter.




**nouveau classement énergétique conforme à la réglementation en vigueur depuis le 01/09/2021*

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.

TUBE T8 PHASE NEUTRE MEME COTE*

BALLAST FERROMAGNETIQUE⁽¹⁾

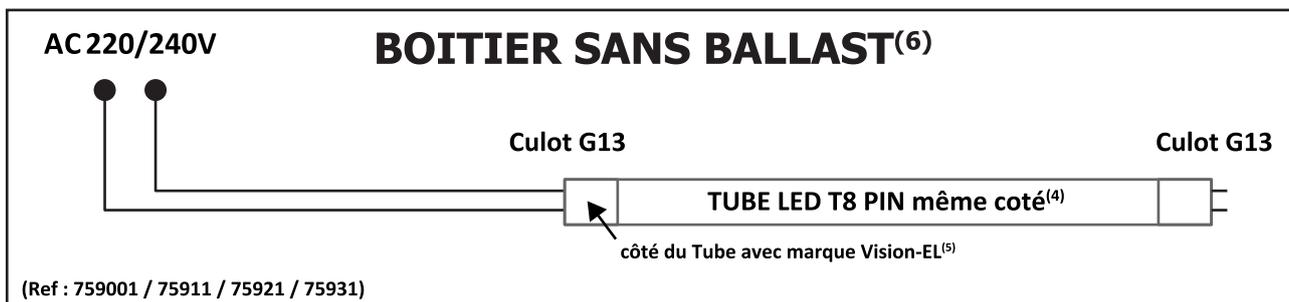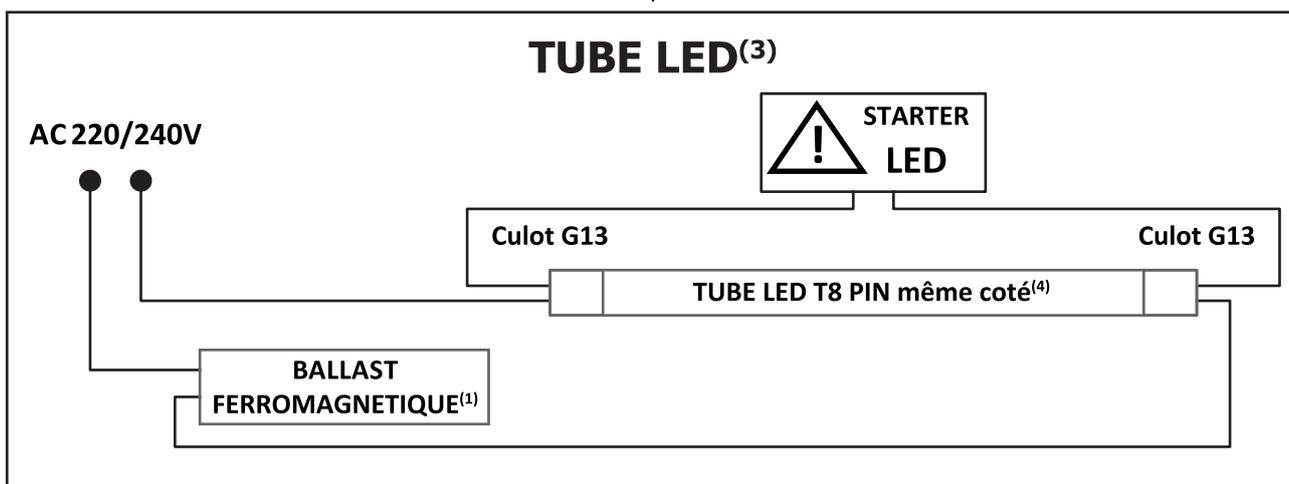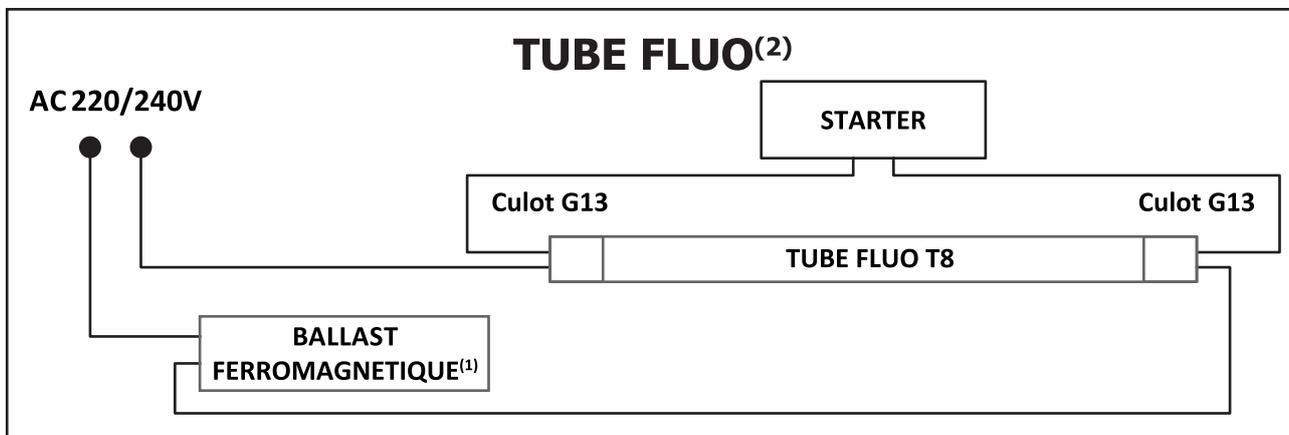

* Neutral phase tube same side / Tubo de fase neutral del mismo lado / Tubo di fase neutro dello stesso lato / Neutralphasenröhre der gleichen Seite

(1) Ferromagnetic ballast / Lastre ferromagnético / Zavorra ferromagnetica / Ferromagnetischer Ballast

(2) Fluorescent tube / Tubo fluorescente / Tubo fluorescente / Leuchtstoffröhre

(3) LED tube / Tubo LED / Tubo led / LED-Röhre

(4) LED TUBE T8 PIN same side / LED TUBE T8 PIN mismo lado / LED TUBE T8 PIN stesso lato / LED TUBE T8 PIN gleiche Seite

(5) Side of the tube with the Vision-EL brand / Lado del tubo con la marca Vision-EL / Lato del tubo con il marchio Vision-EL / Seite der Röhre mit der Marke Vision-EL

(6) Casing without ballast / Carcasa sin lastre / Involucro senza zavorra / Gehäuse ohne Ballast

