

## SUNNY VIGNE

### APPLIQUE MURALE LED SOLAIRE - NOIR + DÉTECTEUR IR 4W - 500 LM - 4000K



\*Batterie de remplacement 1 X 70478



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : 125 Lm/w

### Paramètres Electriques

Voltage : pile rechargeable et remplaçable 3.7V,  
2000 mAh

Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-20 °C- +50 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat  
Angle : 90°  
Matériaux utilisés : PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures  
ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65  
Indice de protection IK : IK04  
Poids Net : 0,550 Kg

Ref. 70475

Produit : Applique Murale LED solaire  
+ Détecteur mouvement IR

Finition extérieure : Noir

**Lumens : 500 Lm**

Puissance absorbée : 4W

Puissance restituée : ≈36W

Température couleur : 4000K


**Dimmable : Non**

Dimensions (H x l x P) : 211 x 140 x 115 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124409058

### Dimensions

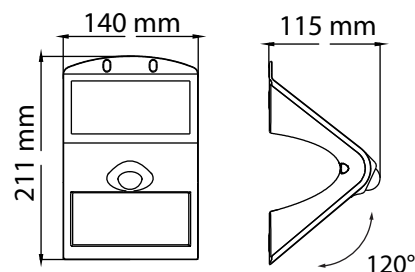


### Paramètres de détection



**Mode A : Appuyez une première fois sur le bouton, le rétroéclairage clignote une fois, c'est le mode «Capteur» :**  
Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 30 % :  
La lampe s'allume automatiquement la nuit et en pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 mètres, puis atténue la luminosité (éclairage avant et arrière allumés) après 20 secondes d'absence de mouvement.



**Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 % :**  
La lampe s'allume automatiquement la nuit et en pleine luminosité lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 mètres, puis atténue la luminosité (lumière avant éteinte, seul rétroéclairage allumé) après 20 secondes d'absence de mouvement.



**Mode B : Appuyez sur le bouton une 2ème fois, le rétroéclairage clignote 2 fois, c'est le mode «Lumière constante» :**  
Lorsque l'autonomie de la batterie est supérieure à 30 % :  
La lampe s'allume automatiquement au crépuscule et reste à 50 % de luminosité.  
Après 5h ou lorsque l'autonomie de la batterie est inférieure à 30 % :  
L'applique passe en mode économie d'énergie (lumière avant éteinte, seul le rétroéclairage est allumé).  
Lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de <6 m l'applique s'allume automatiquement à une luminosité de 50 %, puis s'atténue une nouvelle fois après 20 secondes d'inactivité.