

CADREO

PLAFONNIER CADRE LED 1195x595 - BLANC 72W - 5760 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



2 Alimentations incluses
1 filin de sécurité inclus

Ne pas débrancher les alimentations côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 77723

Produit : Plafonnier Led + 2 alimentations élec CL2

Finition : Blanc

Flux sortant : 5760 lm

Puissance absorbée : 72W

Température couleur : 4000K


*Dimmable : Nécessite l'acquisition de nouvelles alimentations

Dimensions (L x l x H) : 1195 x 595 x 12 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124420527

Dimensions

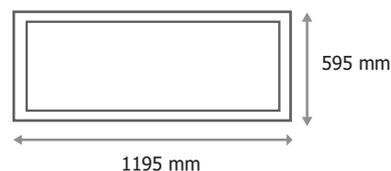

Epaisseur : 12 mm

Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983

Câble 15 m : Réf.73994

Filin de sécurité : Réf.739830

Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈80 lm/W

Classification énergétique : **A⁺**

Température de travail : -15 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie : L70B10 - 30,000 Heures

Poids Net : ≈0,820 Kg

Paramètres Driver x 2

Dimensions Driver : 131 x 38 x 25 mm

Input : 170-265V~ / 50/60Hz

Output : CC900mA / 24-45V DC

PF : 0.9

ta : 50°C

tc : 70°C