

RIGEL II

SPOT LED FIXE - 12W - RGB + BLANC (alimentation incluse)



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Ref. 100403

Type Luminaire : Spot Fixe RGB + Blanc
+ alimentation incluse

Lumens : 1050 Lm

Puissance absorbée : 12W

Puissance restituée : ≈110W

Température couleur : RGB + Blanc (2700K à 6500K)

***Dimmable : Oui avec la télécommande 7649**


Dimensions (Ø x H) : Ø180 x 40 mm

Diamètre de perçage : Ø143 mm

Emballage : Boite

EAN : 3701124432322

Dimensions

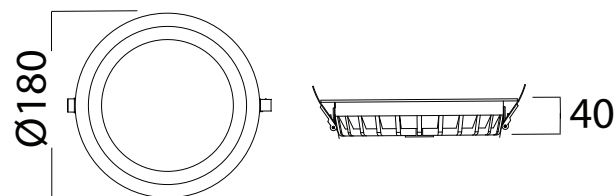

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : >80

Lumens / watt : 87,5 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 100~240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température de travail :

-20 °C+ 40 °C

Allumage : Immédiat

Angle d'éclairage : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

ON/OFF > 15 000

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

Indice de protection IP : IP40/20

Indice de protection IK : IK06

Poids Net : 0,317 Kg

Paramètres Driver

Dimensions Driver : 115 x 45 x 28 mm

Input : 100-240 VAC / 50~60Hz

Output : CC 660 mA / 19,5 VDC

PF : 0,5

Ta : 45°C

TC : 60°C

Options :



Ref. 7649 :
Télécommande Radio Fréquence
4 zones RGB+W

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.

Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.