

CALADOC

APPLIQUE MURALE E27 - SOURCE REMPLAÇABLE

1 x E27 - 1 x 60W Max.



Paramètres Electriques

Tension entrée : 230V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Classe 1

Indice de protection IP : IP44

Indice de protection IK : IK08

Poids Net : 0,655 Kg

Vis anti vandale

Ø ampoule max = 60 mm

Longueur ampoule max = 250 mm

Ref. 7025

Type : Applique Murale 1xE27

Puissance absorbée : 1x12W LED
(ou 1x60W Max)

Finition : Gris anthracite

Dimensions (H x l x P) : 75 x 360 x 95 mm

Emballage : boîte

EAN : 3701124402998

Dimensions






Schéma de fixation

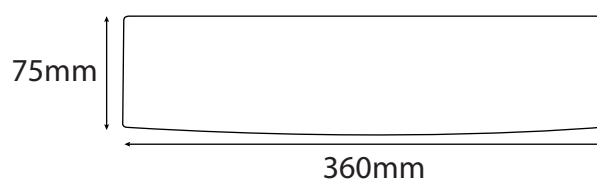

Matériaux utilisés

- Aluminium
- Diffuseur en PC
- Joint en caoutchouc de silicium

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.