

## DETECTEUR DE MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRABLE

REF : 75494



### Ref. 75494

Produit : Détecteur mouvement radio  
 fréquence 5.8Ghz  
 Pmax: 300W  
 Pmin : 1W  
 P en veille : <0,9W  
 Dimensions : Ø80 x 66.5 mm  
 Ø encastrement : Ø68 mm  
 Emballage : **Boite**  
 EAN : 3701124408662

### Dimensions

### Paramètres Electriques

Tension entrée : 220V-240V




Fréquence : 50~60Hz

Température et humidité de travail :

-20°C- +40 °C/10% - 70%

Indice de protection IP : IP20

Poids Net : 0,103 Kg

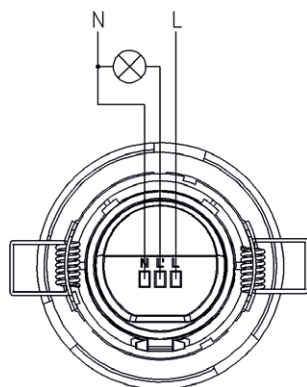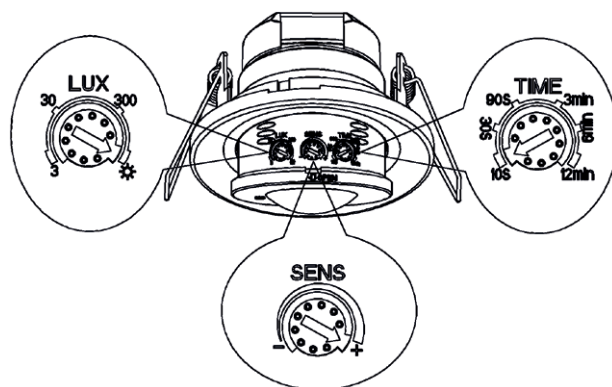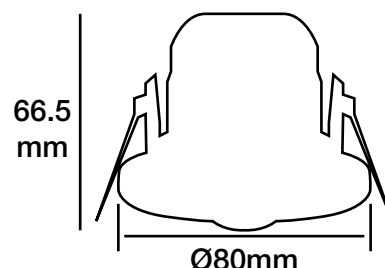

Note : réglages usine : ☀ / 100% / 10s

Zone de détection (Ø x H) : 8 x 3.5 m

Sensibilité de détection : 10%~100%

Temps : 10s~12min

Luminosité : 3 lux à désactivé

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
 Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.